


Instrukcja obsługi — ORBITREK **Z SYSTEMEM EMS**

ART NR A2357 “CYBER” XC80

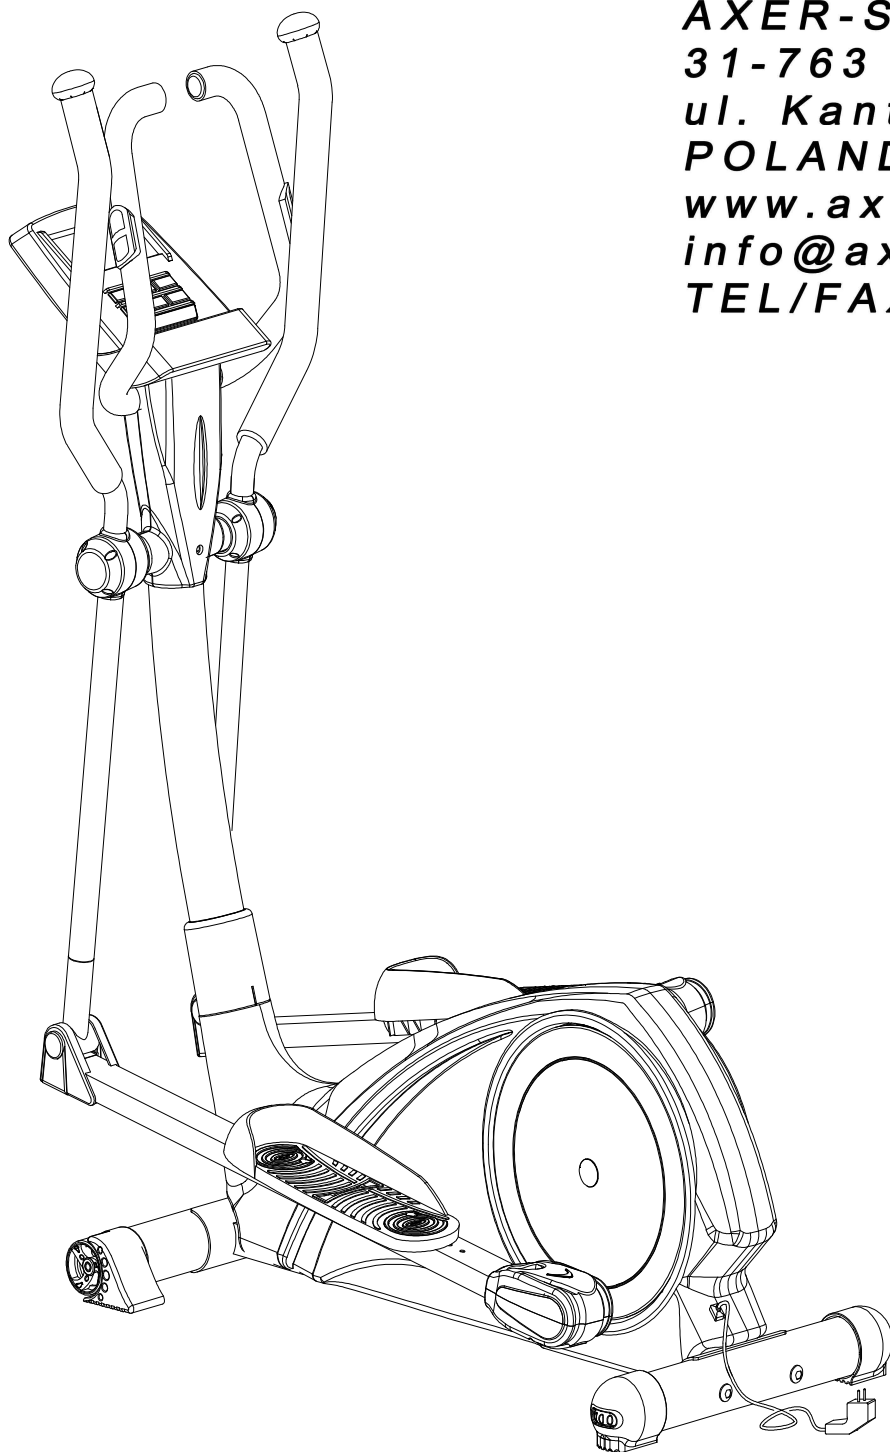

AXER-SPORT
31-763 Kraków
ul. Kantorowicka 400
POLAND
www.axer-sport.pl
info@axer-sport.pl
TEL/FAX: 0-12 648 80 90

AXERFIT

Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu proszę uważnie zapoznać się z instrukcją, oraz zachować ją do późniejszego użycia.

WAŻNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ABY UNIKNĄĆ KONTUZJI LUB WYPADKU

- 1) NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ I ZACHOWAĆ JĄ.
- 2) URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKU DOMOWEGO.
- 3) URZĄDZENIE ZALICZANE JEST DO KLASY **HA** JEST ODPOWIEDNIE DO CELÓW TERAPEUTYCZNYCH (REHABILITACJI) , ALE NIE UŻYTKU KOMERCYJNEGO.
- 4) URZĄDZENIE POWINNO BYĆ UŻYWANE W DOBRZE WIETRZONYCH POMIESZCZENIACH.
- 5) NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ ORAZ WILGOCIĄ.
- 6) MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ URZĄDZENIA WYNOŚI **110 KG.**
- 7) URZĄDZENIE JEST JEDNOOSOBOWE.
- 8) OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE POWINNY KOŻYSTAĆ Z URZĄDZENIA TYLKO POD NADZOREM OSOBY KOMPETENTNEJ.
- 9) PRODUCENT, IMPORTER NIE ODPOWIADA ZA ZRANIENIA CZY TEŻ SZKODY SPOWODOWANEJ NIEPOPRAWNYM UŻYCIEM SPRZĘTU.
- 10) NALEŻY UMIEŚCIĆ URZĄDZENIE NA GŁADKIEJ, TWARDEJ NAWIERZCHNI.
- 11) USTAWIAJĄC URZĄDZENIE NALEŻY ZAPEWNIĆ DOSTATECZNĄ PRZESTRZEŃ **(2 – 3m Z KAŻDEJ STRONY).**
- 12) ODPOWIEDNI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA SPRZĘTU MOŻE BYĆ ZACHOWANY TYLKO JEŚLI JEST ON REGULARNIE SPRAWDZANY. ZAWSZE NALEŻY KONTROLOWAĆ STOPIEŃ ZUŻYCIA ORAZ POPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA URZĄDZENIA.
- 13) URZĄDZENIA NALEŻY UŻYWAĆ TYLKO WTEDY, GDY DZIAŁA POPRAWNIE.
- 14) KAŻDĄ ZUŻYTĄ, WADLIWĄ CZY ZŁAMANĄ CZĘŚĆ NALEŻY NATYCHMIAST WYMIENIĆ. NIE KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA DO CZASU, AŻ ZOSTANIE NAPRAWIONE.
- 15) PRZED ROZPOCZĘCIEM ĆWICZEŃ NALEŻY USUNĄĆ WSZYSTKIE OSTRE PRZEDMIOTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W POBLIŻU.
- 16) PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA, NALEŻY NOSIĆ ODPOWIEDNIĄ ODZIEŻ, OBUWIE; KTÓRE SĄ PRZEZNACZONE DO WYKONYWANYCH ĆWICZEŃ NA DANYM URZĄDZENIU.
- 17) NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA W LUŻNYCH UBRANICH, SPODNIACH LUB SPÓDNICACH.
- 18) ZAWSZE UBIERAĆ ODPOWIEDNIE OBUWIE PODCZAS UŻYWANIA URZĄDZENIA. OBUWIE POWINNO MOCNO TRZYMAĆ NOGĘ ORAZ POSIADAĆ ANTYPOŚLIZGOWĄ PODESZWĘ.
- 19) NIE NALEŻY MODYFIKOWAĆ URZĄDZENIU BEZ KONSULTACJI Z OSOBĄ DO TEGO UPOWAŻNIONĄ.
- 20) TRZYMAĆ RĘCE Z DALA OD RUCHOMYCH CZĘŚCI.
- 21) NALEŻY UNIKAĆ WSZELKICH WYPADKÓW. NIE NALEŻY ZEZWALAĆ DZIECIOM KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA BEZ NADZORU OSOBY DOROSŁEJ.
- 22) OSOBA KORZYSTAJĄCA Z URZĄDZENIA, POWINNA WZIAŚĆ POD UWAGĘ SWÓJ STAN FIZYCZNY ORAZ MENTALNY.
- 23) DZIECI MOGĄ KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA TYLKO POD NADZOREM OSOBY DOROSŁEJ I MUSZĄ BYĆ POINSTRUOWANE O WŁAŚCIWYM JEGO UŻYCIU. URZĄDZENIE NIE JEST ZABAWKĄ.
- 24) RODZICE LUB OSOBA NADZORUJĄCA POWINNI BYĆ ŚWIADOMI SVOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC SYTUACJI, KTÓRA MOŻE ZAISTNIEĆ PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA; DO KTÓREJ URZĄDZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE.
- 25) TRZYMAĆ URZĄDZENIE Z DALA OD DZIECI, NIE ZEZWALAĆ DZIECIOM NA PRZEBYWANIE W BLISKIEJ ODLEGŁOŚCI PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA.
- 26) JEŚLI Z URZĄDZENIA KORZYSTA INNA OSOBA LUB POZOSTAWIONE JEST DO UŻYTKU DLA INNEJ OSOBY, NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ ŻE OSOBA TA ZAPOZNAŁA SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI.
- 27) PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY WSZYSTKIE CZĘŚCI SĄ PRAWIDŁOWO ZAMOCOWANE. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK USTERKI, SPRZĘTU NIE NALEŻY UŻYWAĆ.
- 28) NALEŻY WZIAŚĆ POD UWAGĘ, ŻE NADMIERNE ĆWICZENIE MOŻE ZASZKODZIĆ ZDROWIU.
- 29) NIE JEŹDZIĆ NA ORBITREKU W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBIE JEDNOCZEŚNIE.
- 30) WŁAŚCIWE WYWAŻENIE ROWERU USTAWIA SIĘ PRZEKRĘCAJĄC PLASTIKOWE


POKRYWY NA KOŃCACH DRAŻKÓW STABILIZUJĄCYCH.

31) NIE ĆWICZYĆ BEZPOŚREDNIO PO POSIŁKU.















32) PRZED ROZPOCZĘCIEM ĆWICZEŃ NALEŻY SKONSULTOWAĆ SWÓJ STAN ZDROWIA Z LEKARZEM. MOŻE ON UDZIELIĆ ISTOTNYCH INFORMACJI I RAD JAK BEZPIECZNIE I INTENSYWNIE ĆWICZYĆ, ABY NIE ZASZKODZIĆ ZDROWIU.

33) TO NIE JEST ZABAWKA! URZĄDZENIA NALEŻY UŻYWAĆ TYLKO DO ODPOWIEDNIICH ĆWICZEŃ.

SCHEMAT URZĄDZENIA (I):

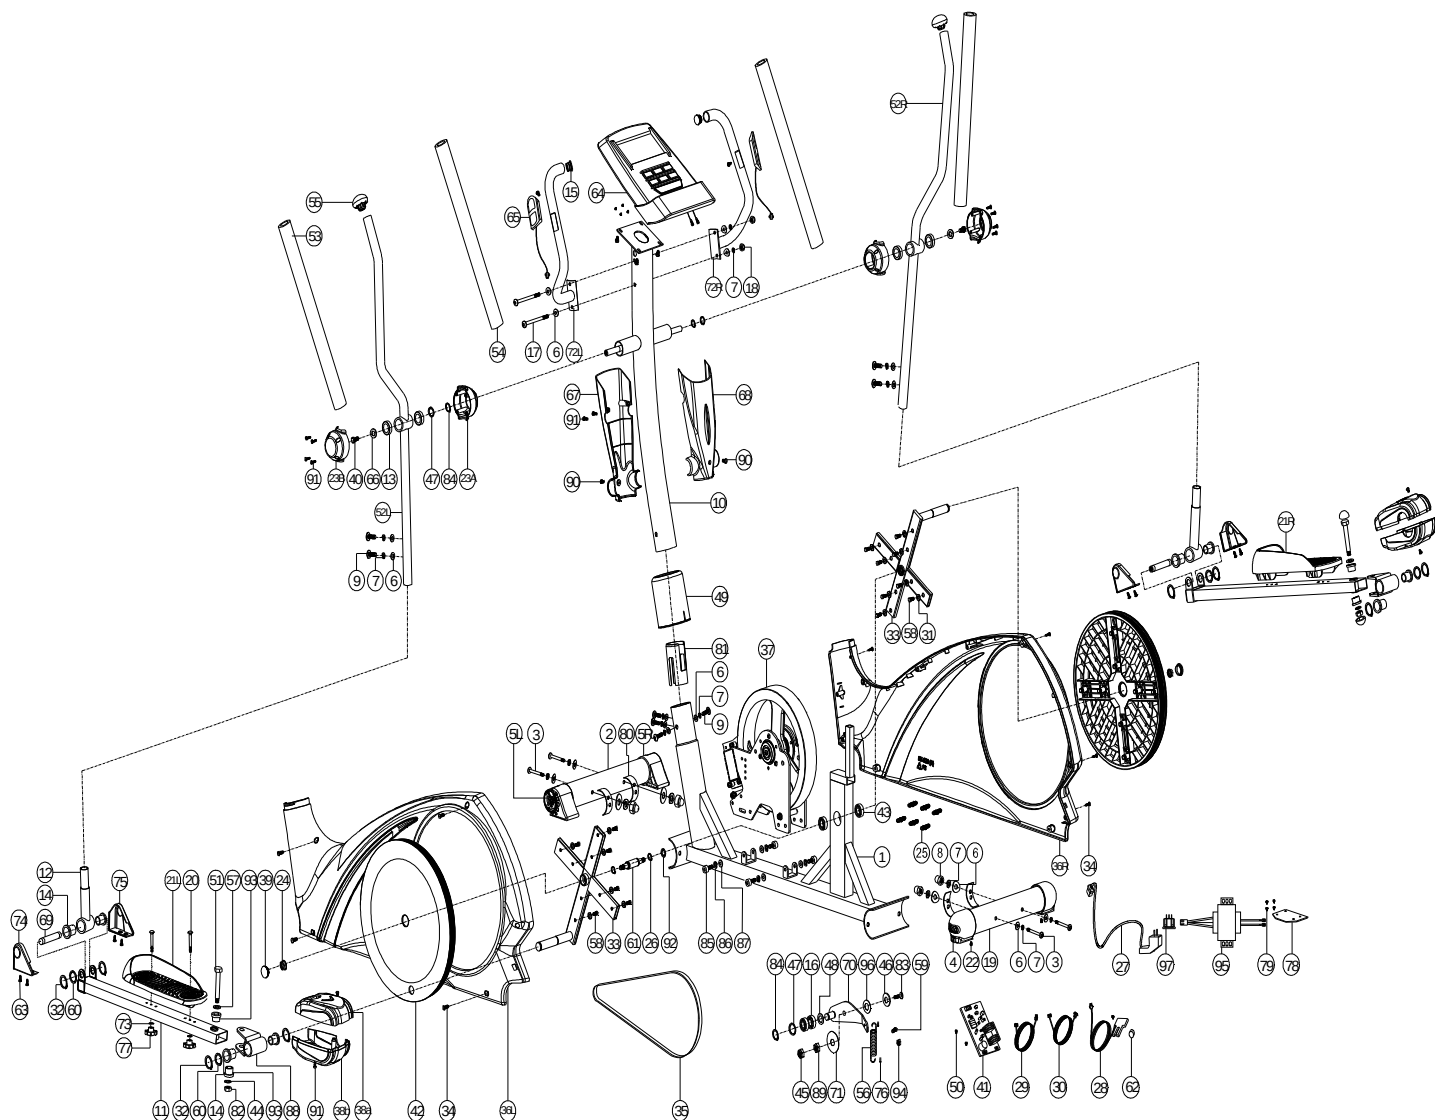

SPECYFIKACJA CZĘŚCI:

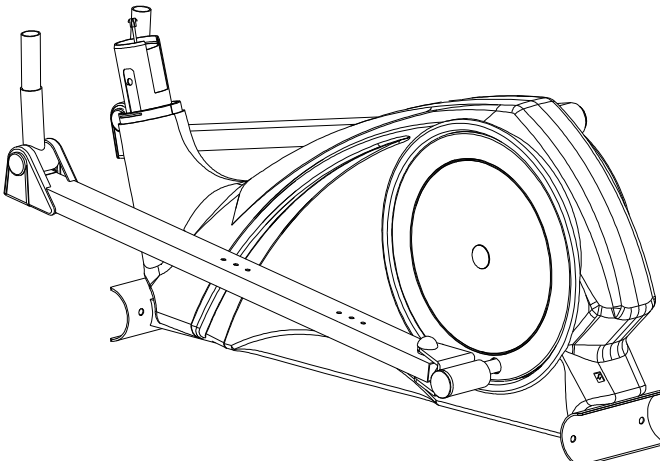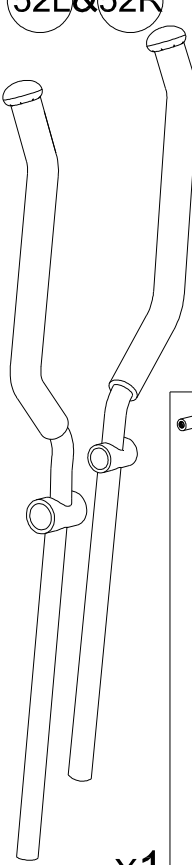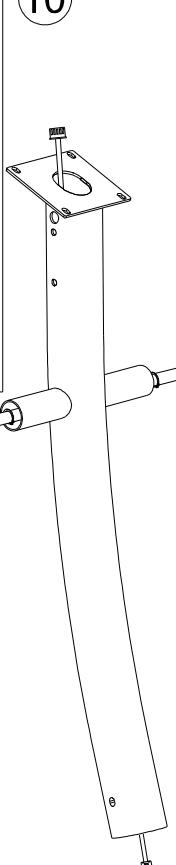
1  x1				52L&52R  x1		10  x1					
2  x1		19  x1									
67&68  x1		72L&72R  x1		49  x1							
		27  x1		77  x4							
21L&21R  x1		64  x1		38a&38b  x2							
				23B&23A  x2							
3  M8x1.25x95L x4	6  D22xD8.5x1.5T x20	40  M8*1.25*20L x2	73  D14*D6.5*0.8T x4	17  M8x1.25x100L x2	7  D15.4xD8.2x2T x14	66  D21*D8.5*1.5T x2	90  M5*0.8*10L x2	20  M6x1x45L x4	18  M8x1.25x8T x2	47  D22xD17x0.3T x2	91  ST4*15L x14
9  M8x1.25x20L x8	8  M8x1.25x15L x4	 x1		 x1							

LISTA CZĘŚCI:

Part No.	Description	Q'ty	Part No.	Description	Q'ty
1	RAMA GŁÓWNA	1	52L	Lewy profil wspornika UCHWYTÓW RUCHOMYCH	1
2	Frontowy stabilizator	1	52R	Prawy profil wspornika UCHWYTÓW RUCHOMYCH	1
3	Hex - bolec M8*1.25*95L	4	53	Gąbka	2
4	Zaślepka regulowanej podstawy	2	54	Gąbka	2
5L	Zaślepka rolkowej podstawy -lewa	1	55	Końcowa zaślepka	2
5R	Zaślepka rolkowej podstawy -prawa	1	56	Sprężyna	1
6	Podkładka zgięta D22*D8.5*1.5T	20	57	Płaska podkładka D24*D13.5*2.5T	2
7	Podkładka sprężynowa D15.4*D8.2*2T	14	58	Hex- bolec M6*1.0*15L	16
8	Nakrętka kubkowa M8*1.25*15L	4	59	Hex- bolec M6*1.0*15L	1
9	Hex-bolec M8*1.25*20L	8	60	Podkadka falista D26*D19.5*0.3T	4
10	Kolumna uchytów	1	61	Korba	1
11	Profil podpory pedału	2	62	Okrągły magnez	1
12	Profil podpory huśtawki	1	63	Śruba krzyżakowa ST3.5*1.27*15L	8
13	Tulejka D35*11L	4	64	Komputer	1
14	Tulejka D19.15	8	65	Czujnik pulsu w uchwycie	2
15	Końcowa zaślepka	2		Przewód czujnika pulsu 600L	2
16	Łożyska #99502	2	66	Płaska podkładka D21*D8.5*1.5T	2
17	Wewn. hex- bolec M8*1.25*8T	2	67	Przednia podstawa komputera	1
18	Nylonowa nakrętka M8*1.25*8T	2	68	Tylnia podstawa komputera	1
19	Tylni stabilizator	1	69	Przednia ośka pedału	2
20	Kwadratowy bolec M6*1*45L	4	70	Płytko zamocowania koła	1
21L	Lewy pedał	1	71	Plastykowa podkładka	1
21R	Prawy pedał	1	72L	Lewy uchwyt	1
22	Okrągła śruba ST4*1.41*10L	2	72R	Prawy uchwyt	1
23A	Górna pokrywa pedału (prawa)	2	73	Płaska podkładka D14*D6.5*0.8T	4
23B	Górna pokrywa pedału (lewa)	2	74	Przednia lewa pokrywa stopki	2
24	Nakrętka zabezp.	2	75	Przednia prawa pokrywa stopki	2
25	Szpilka	6	76	Plastykowa pokrywa	2
26	C-SPINKA D22.5*D18.5*1.2T	2	77	Pokrętko	4
27	Przewód elektryczny	1	78	Płytko motoru	1
28	Przewód czujnika	1	79	Śruba krzyżakowa ST4.2*1.4*20L	4
29	Górny przewód komputera 1000L	1	80	Bufor	4
30	Dolny przewód komputera 450L	1	81	Wewnętrzna tuba	1
31	Płaska podkładka D14*D6.5*0.8T	16	82	Nylonowa nakrętka M10*1.5*10T	2
32	C-SPINKA D21.5*D17.5*1.2T	8	83	Wewn. Hex- bolec M8*1.25*30L	1
33	korba	2	84	C-SPINKA S-16 (1T)	3
34	Śruba krzyżakowa	10	85	Hex- bolec M6*1.0*15L	4
35	Pas	1	86	Podkładka sprężynowa D10.5*D6.1*1.3T	4
36L	Lewa pokrywa łańcucha	1	87	Płaska podkładka D13*D6.5*1.0T	4
36R	Prawa pokrywa łańcucha	1	88	Komora łożyska pedału	2
37	EMS	1	89	Hex - nakrętka M8*1.25*6T	1
38a	Górna pokrywa zabezp.	2	90	Okrągła śruba krzyżakowa M5*0.8*10L	2
38b	Dolna pokrywa zabezp.	2	91	Okrągła śruba krzyżakowa ST4*1.41	14
39	Boczna pokrywa	2	92	Podkładka falista D27*D21*0.3T	1
40	Hex-bolec M8*1.25*20	2	93	Tulejka D29*D11.9*9T	4
41	Płytko kontroli	1	94	Hex - nakrętka M6*1*6T	1
42	Okrągła pokrywa	2	95	Zasilacz	1
43	Łożysko #6004	2	96	Plastykowa płaska podkładka	1
44	Płaska podkładka D20*D11*2.0T	2	97	Przewód elektryczny	1
45	Nakrętka zabezp. M8*1.25*8T	1			
46	Płaska podkładka D28*D8.5*3T	1			
47	Podkładka falista D21*D16*0.3T	3			
48	Płaska podkładka D24*D16*1.5T	1			
49	Górna pokrywa zabezp.	1			
50	Śruba krzyżakowa ST3.5*15L	2			
51	Bolec M10*1.5*58L	2			


Schemat montażu:

Krok 1

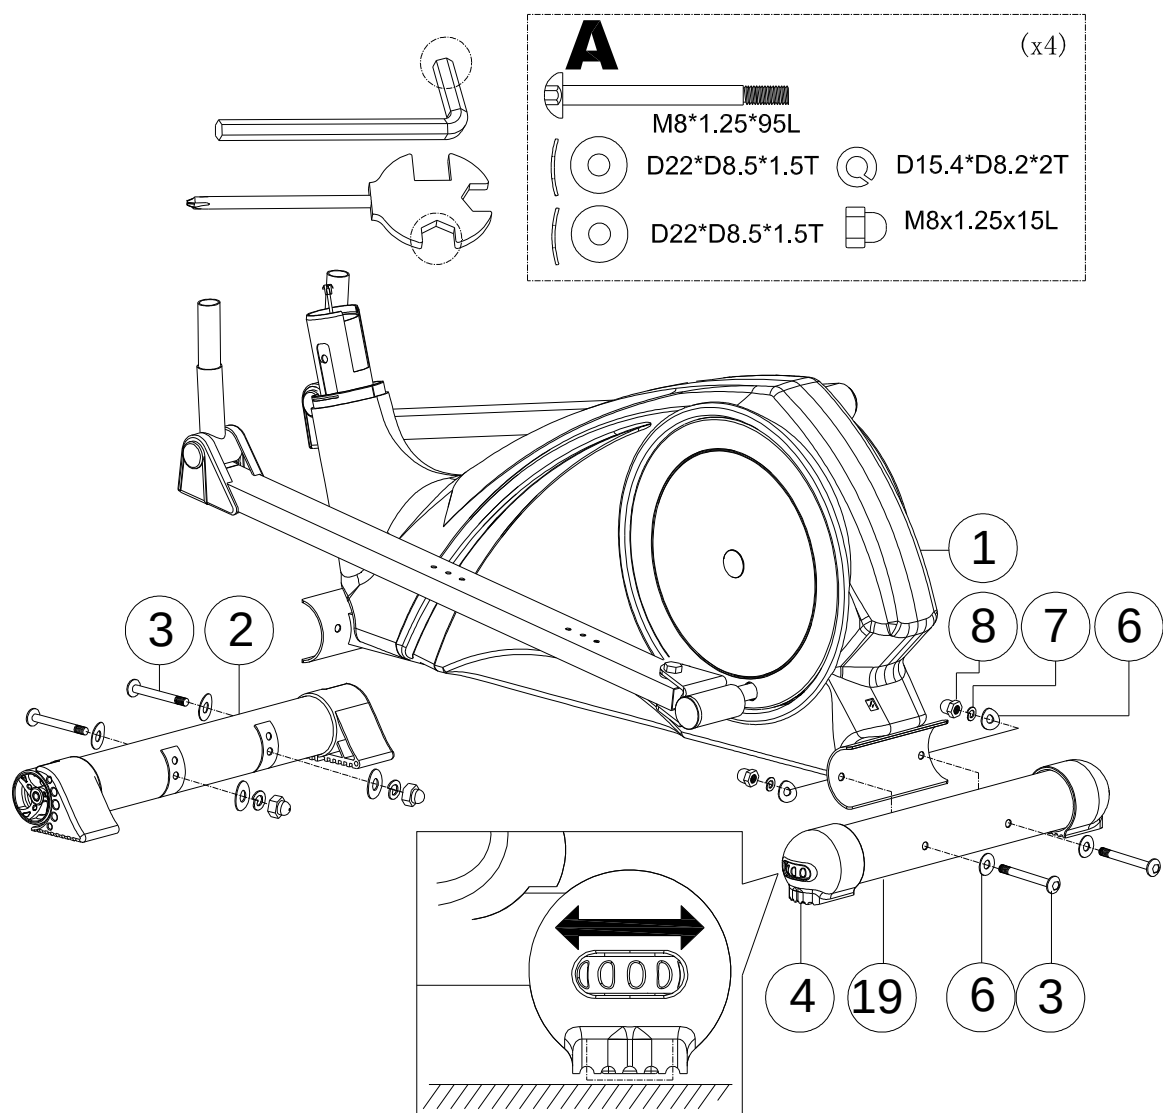


- 1) Zmontuj przedni stabilizator (2) oraz tylni stabilizator (19) na ramie głównej (1) przy pomocy bolca (3) , podkładki (6) , podkładki sprężynowej (7) oraz nakrętki kubkowej (8).
- 2) Wyreguluj właściwą wysokość poprzez przekręcania zaślepki stopki (4).

Krok 2

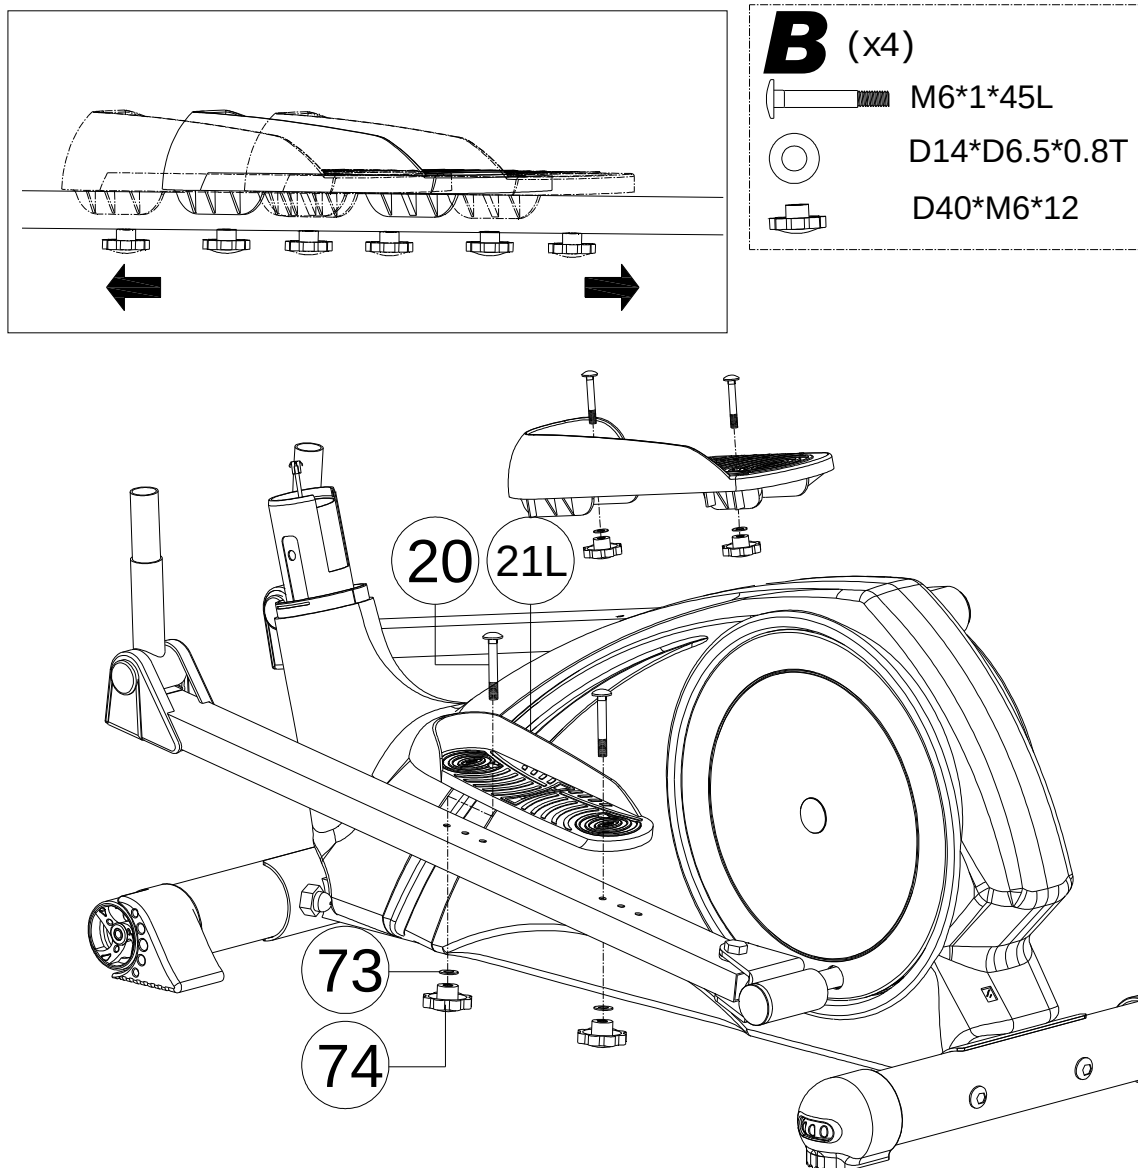


- 1) Zamontuj lewy i prawy pedał (21L & 21 P) na wsporniku pedału przy pomocy kwadratowego bolca (20), płaskiej podkładki (73) i pokrętła (74).
- 2) 3 opcjonalne pozycje pedałów.

Krok 3

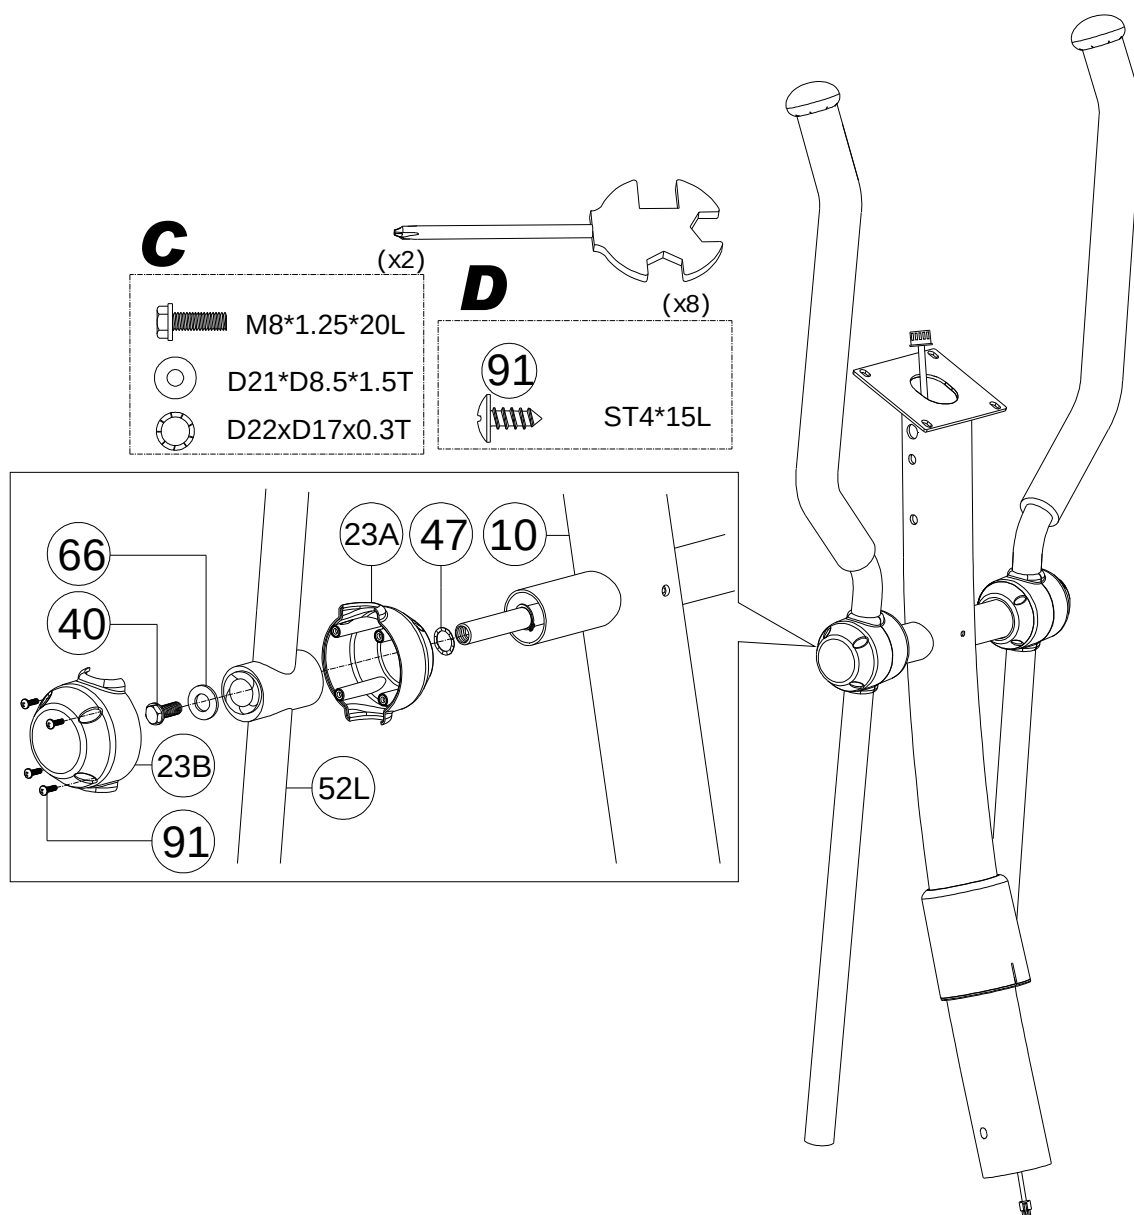


- 1) Zamontuj wsporniki (52L&52P) na kolumnie uchwytów (10) przy pomocy hex-bolca (40), płaskiej podkładki (66).
- 2) Zamontuj pokrywę (23A)&(23B) przy pomocy śruby krzyżakowej (91).

Krok 4

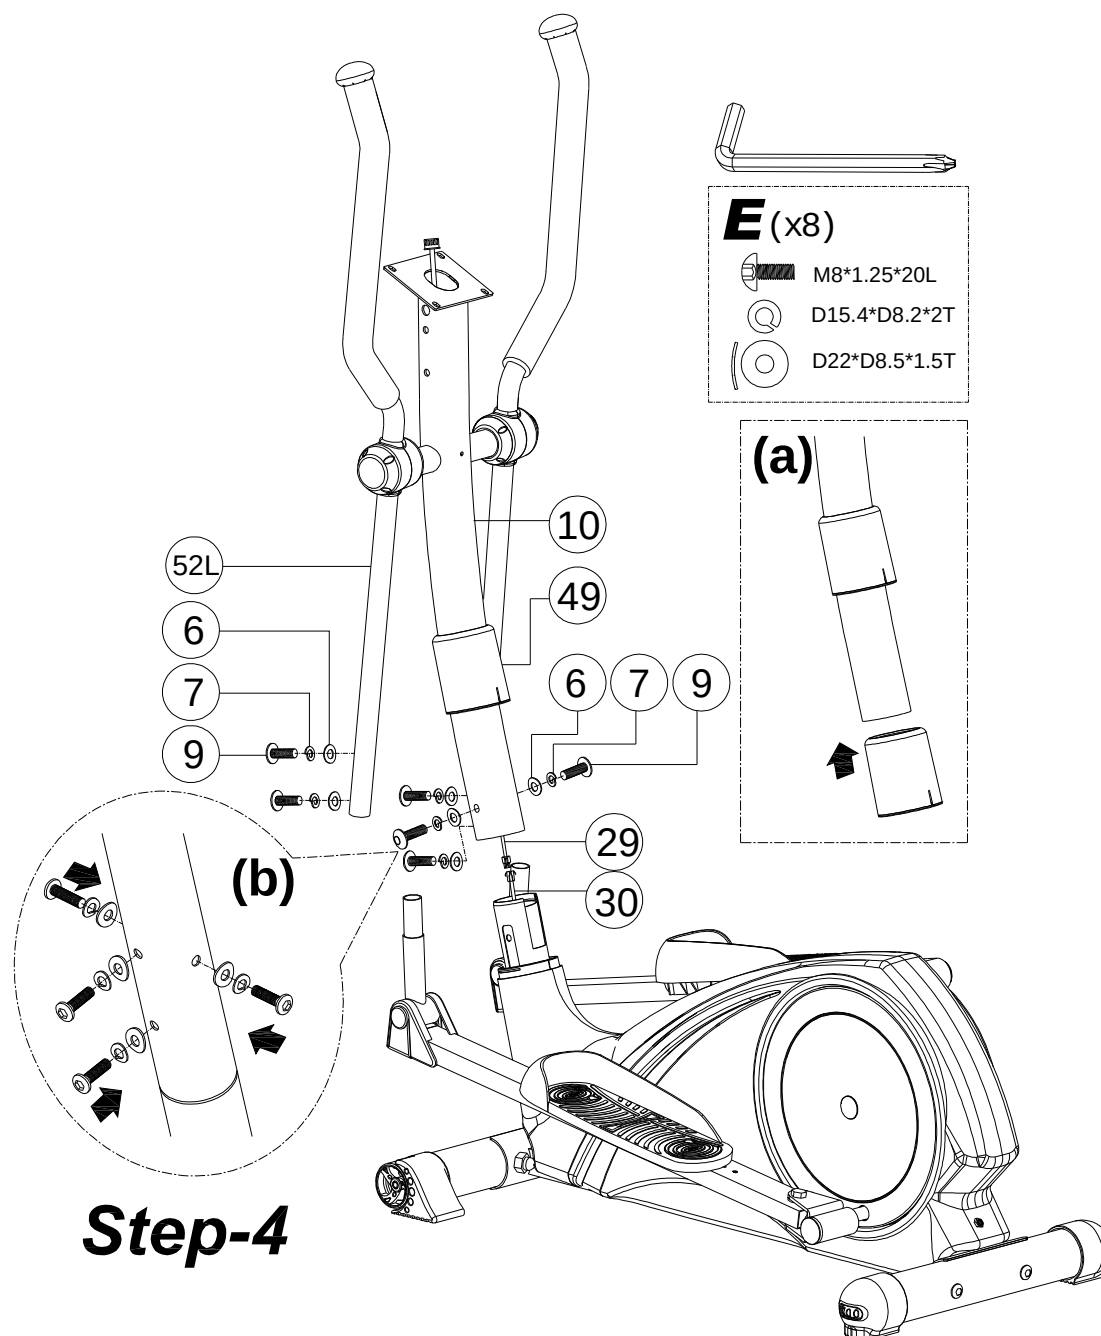

- 1) Podnieś okrywę zabezpieczającą (49) jak na rys (a).
- 2) Podłącz górny przewód komputera (29) do dolnego przewodu komputera (30), zamontuj ruchomy profil uchwytu (51L&R) na profilu wspornika pedału przy pomocy zagiętej podkładki (6), podkładki sprężynowej (7) oraz hex-bolca (9).


KROK 5

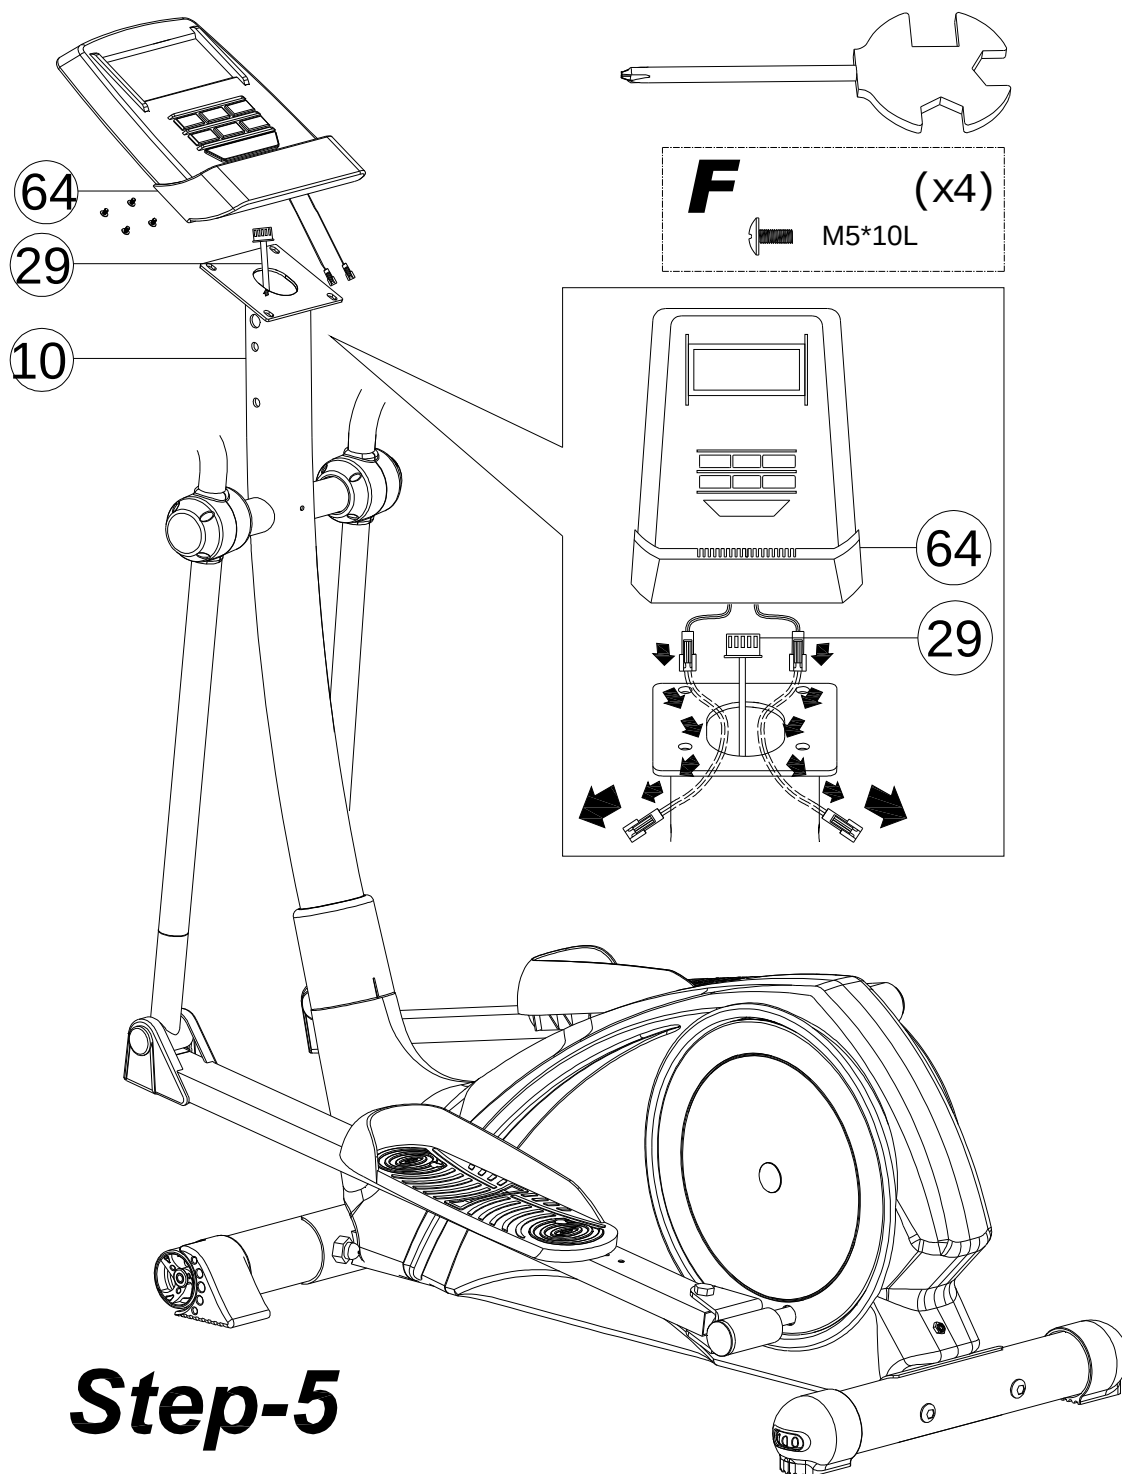

Step-5


Podłącz przewód komputera (29) z komputerem (64), następnie zamontuj komputer (64) na kolumnie uchwytów (10) przy pomocy śrub.

Krok 6

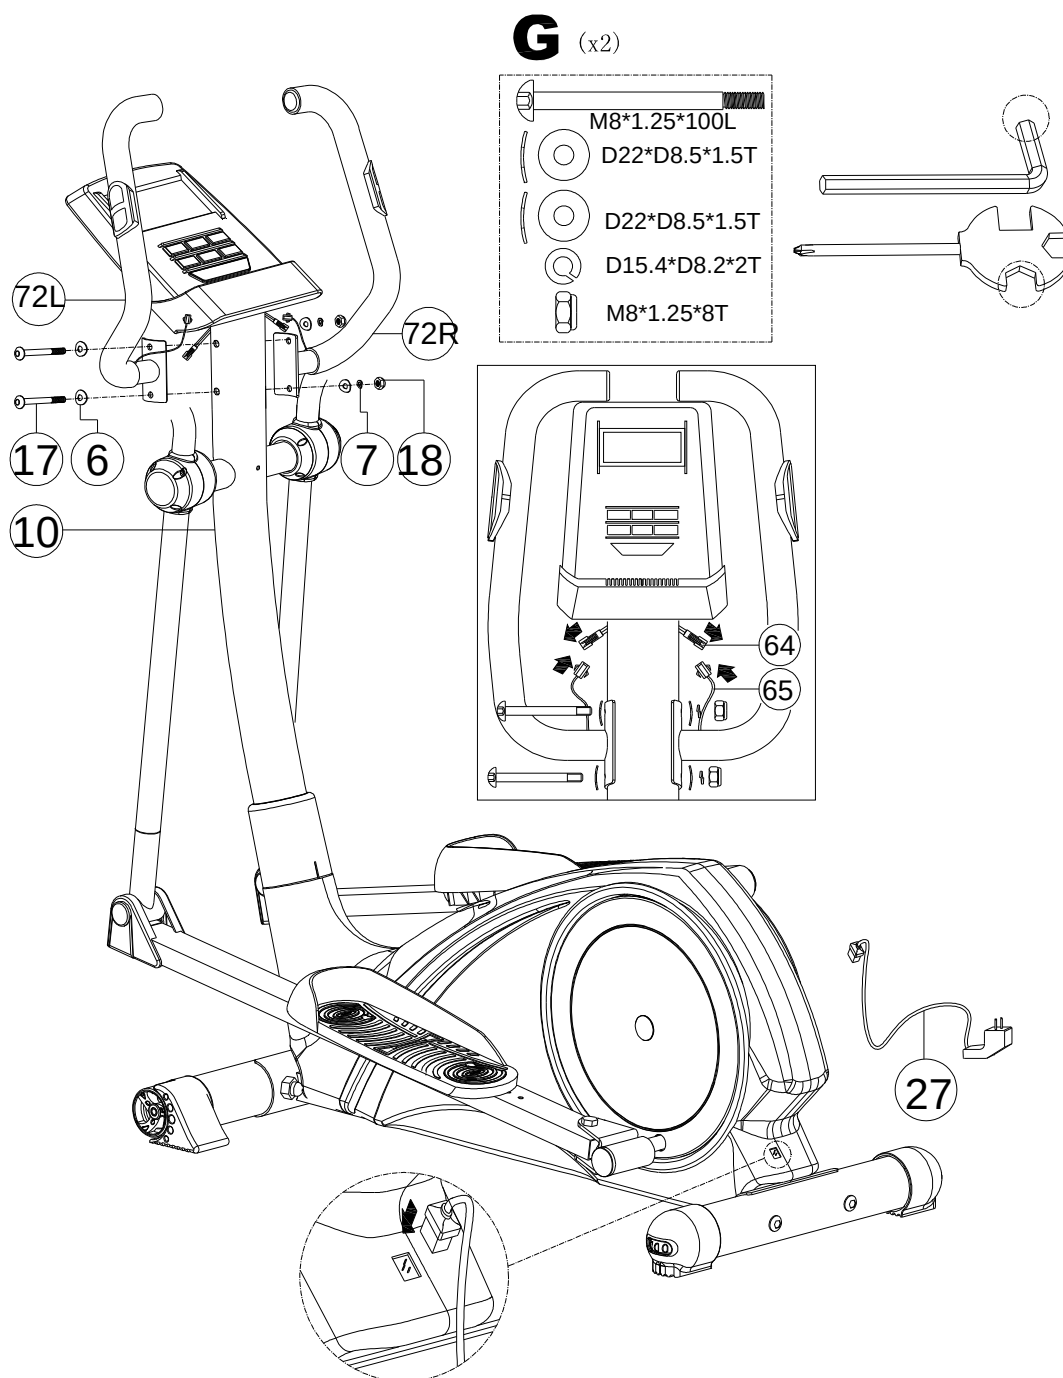


- 1) Zamontuj lewy i prawy uchwyt (72L&72P) na kolumnie (10) przy pomocy bolca (17), podkładki (6), sprężynowej podkładki (7) oraz nylonowej nakrętki (18).
- 2) Podłącz przewód czujnika pulsu (65) z komputerem (64)

Step 6

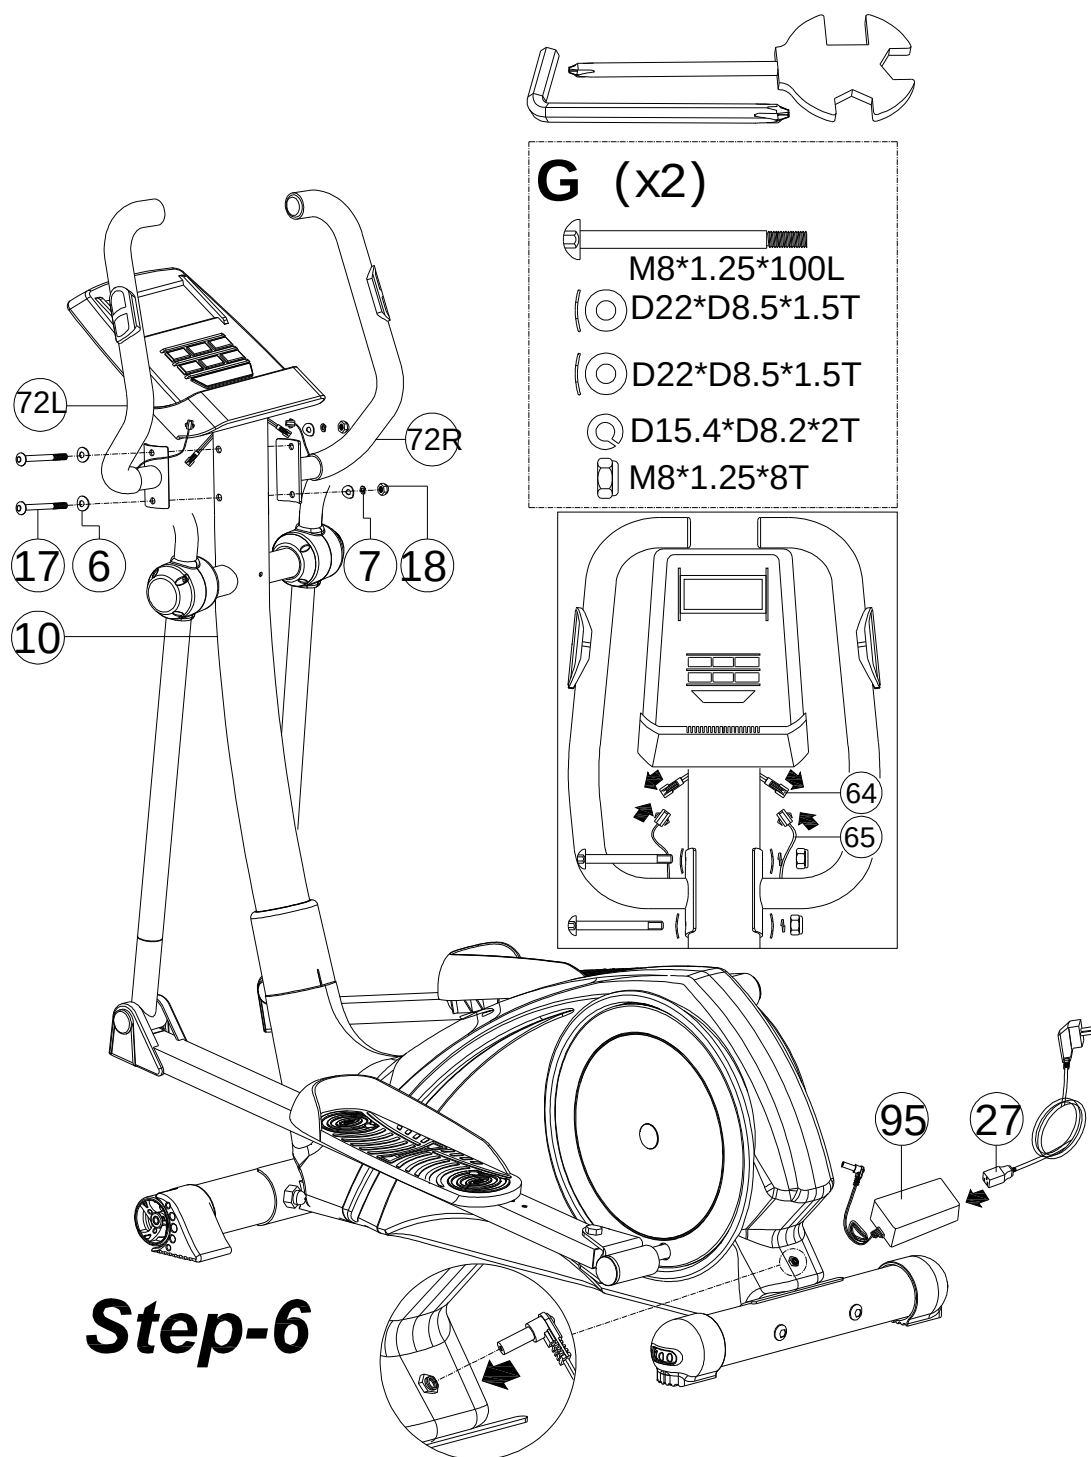


- 2) Assemble the left and right fixed handlebar (72L & 72R) on the front post (10) by using the Allen bolt (17), the curved washer (6), the spring washer (7) and the nylon nut (18).
- 3) Connect the pulse cable (65) with computer (64)
- 4) Podłącz zewnętrzny przewód zasilający (27) do zasilacza (95).

KROK 7

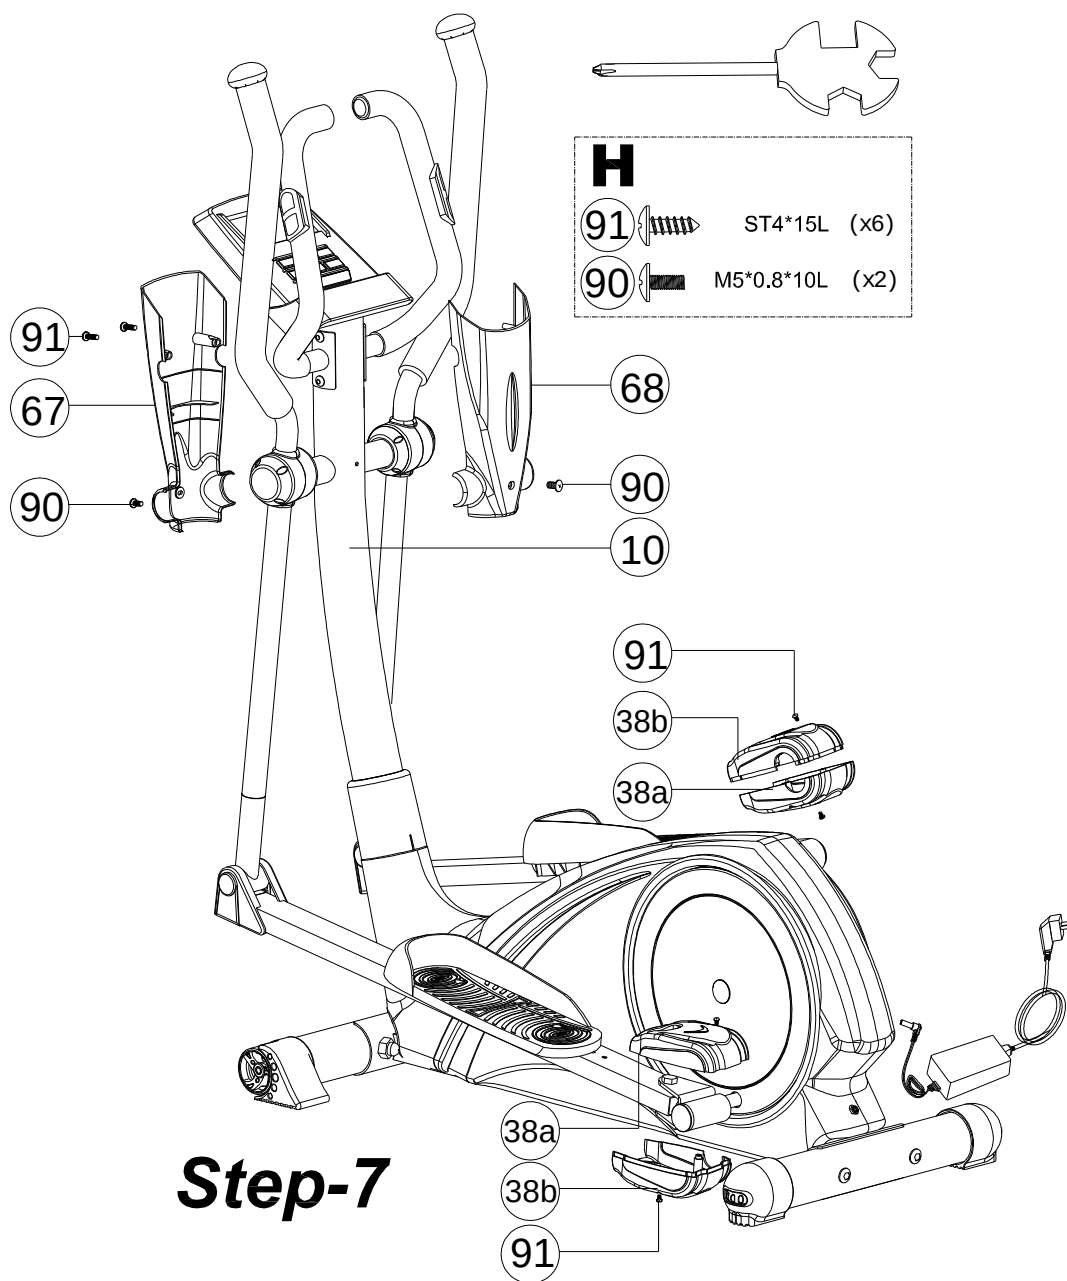

- 1) Zamontuj przedni oraz tylni wspornik (67)&(68) komputera przy pomocy śruby (90)&(91)
- 2) Zamontuj pokrywę zabezpieczającą (38a)&(38b) przy pomocy śruby (91).

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTERA SE7203-71

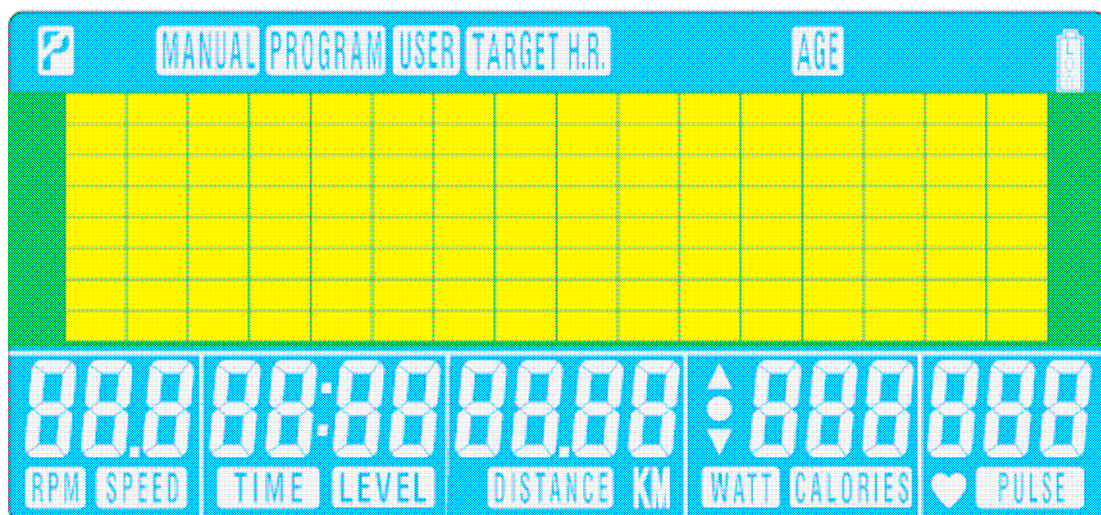

FUNKCJE PRZYCISKÓW:



MODE	W FAZIE STOP, MODE POTWIERDZA WSZYSTKIE USTAWIENIA I WPROWADZA DO PROGRAMU.
RESET	W FAZIE STOP NACIŚNIJ BY POWRÓCIĆ DO GŁÓWNEGO MENU.
START/STOP	BY ZACZAĆ LUB ZAKOŃCZYĆ ĆWICZENIE.
RECOVERY	TESTOWANIE STATUSU AKCJI SERCA
UP	BY WYBRAĆ POZIOM TRENINGU I PODWYŻSZYĆ WARTOŚCI.
DOWN	BY WYBRAĆ POZIOM TRENINGU I ZMNIJSZYĆ WARTOŚCI.
TOTAL RESET	PONOWNE URZUCHOMIENIE KOMPUTERA.

EKRAN DANYCH TRENINGU:


TIME-CZAS	ZAKRES 0:00~99:99 ; USTAWIANIE w zakresie 0:00~99:00
DISTANCE-DYSTANS	ZAKRES 0.00~99.99 ; USTAWIANIE w zakresie 0.00~99.90km
CALORIES-KALORIE	ZAKRES 0~9999 ; USTAWIANIE w zakresie 0~9990
PULSE-PULS	ZAKRES P-30~230 ; USTAWIANIE w zakresie 0-30~230
WATT- OPÓR(intensywność)	ZAKRES 0~999 ; USTAWIANIE w zakresie 10~350
SPEED-PRĘDKOŚĆ	0.0~99.9km
RPM-OBROTY NA MIN.	0~999

OBSŁUGA

1. PODŁĄCZ ZASILANIE I KOMPUTER SIĘ WŁĄCZY DŁUGIM SYGNAŁEM DŹWIEKOWYM, EKRAN LCD WYŚWIETLI WSZYSTKIE SEGMENTY (RYS. A) NA 2 SEK. ORAZ ŚREDNICE KOŁA (TARCZY) 78".

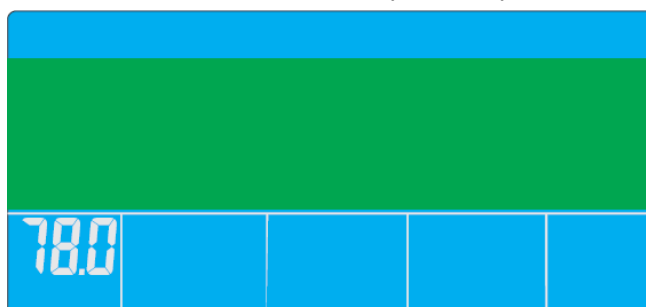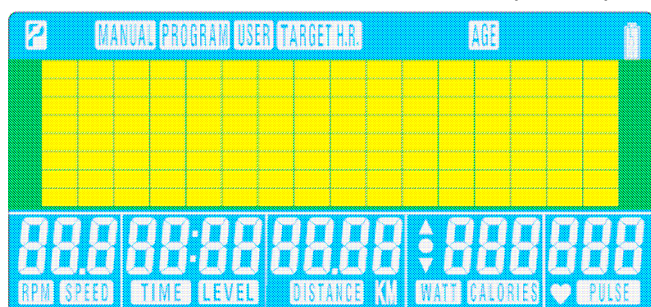


2. W GŁ. MENU UŻTKOWNIK MOŻE USTAWIĆ SOBIE →PROGRAM (12 profilów) →PROGRAM→USER PROGRAM→TARGET H.R.

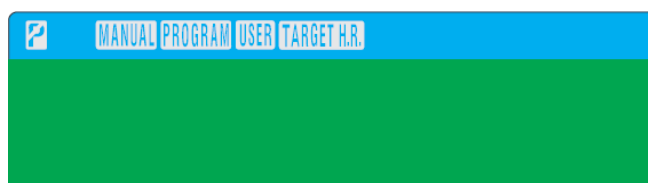


3. SZYBKI START W TRYBIE RĘCZNYM: W GŁ. MENU NACISNĄĆ START/STOP BY ROZPOCZĄĆ W TYM TRYBIE. WSZYSTKIE WARTOŚCI (CZAS/PRĘDKOŚĆ/DYSTANS/KALORIE) LICZĄ OD ZERA , A POZIOM MOŻE BYĆ USTAWIONY W TRAKCIE TRENINGU.
4. RĘCZNE USTAWIANIE:
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWNIK USTAWIA POZIOM , CZAS, DYSTANS, KALORIE I PULS NA TARCZY/KOLE/ W GÓRĘ LUB W DÓŁ.
5. KONTROLA OPORU /INTENSYWNOŚCI/: ABY AKTYWOWAĆ FUNKCJE „WATT” – MOŻNA GO USTAWIĆ W TRYBIE RĘCZNYM (MANUAL). BY USTAWIĆ MIGA „120” – UŻYTKOWNIK NA TARCZY MOŻE USTAWIĆ OD 10 DO 350. BY POTWIERDZIĆ USTAWIENIE NALEŻY ZATWIERDZIĆ PRZYCISKIEM „ENTER”

POZIOM OPORU AUTOMATYCZNIE USTAWI WARTOŚĆ „WATT” NIEZALEŻNIE OD PRĘDKOŚCI (ZA WYŁĄCZENIEM B. WOLNEJ PRĘDKOŚCI – W TYM PRZYPADKU OPÓR MOŻE BYĆ USTAWIENIE MASKYMALNIE DO POZIOMU : 32)



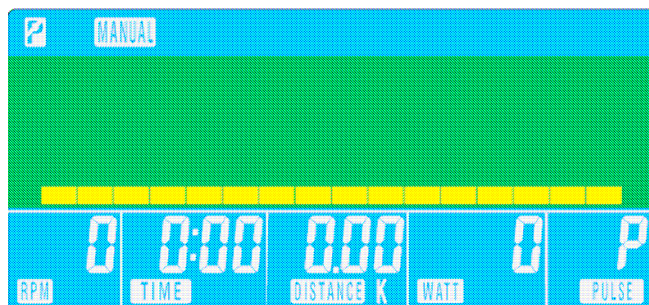


5. PROGRAM

USTAW TARCZE BY WYBRAĆ PROGRAM Z 12 PROFILÓW DOSTĘPNYCH I NACIŚNIJ „ ENTER” BY ZATWIERDZIĆ WYBÓW. UŻYTKOWNIK MOŻE USTAWIĆ POZIOM, CZAS, DYSTANS, KALORIE I PULS PRESUWAJĄ TARCZE W GÓRĘ LUB W DÓŁ.

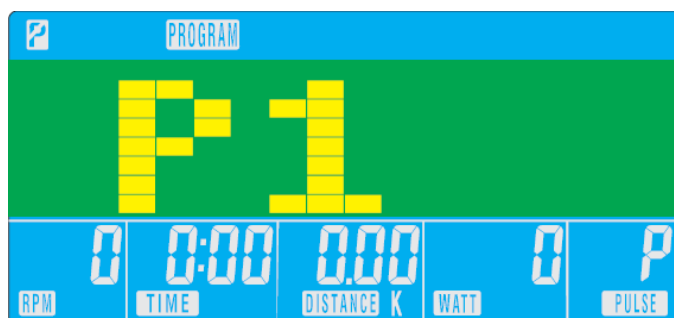


6. **H.R.C. – TRYB H.R.C.** – PRZED TRENINGIEM W TRYBIE H.R.C UŻYTKOWNIK WYBIERA 55%, 75%, 90% LUB DOCELOWY PULS. KOMPUTER AUTOMATYCZNIE KALKULUJE WIEK I USTAWIA OBROTY NA MINUTĘ (DOCELOWE RPM)

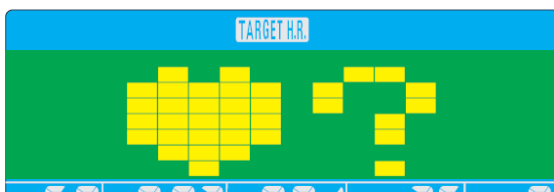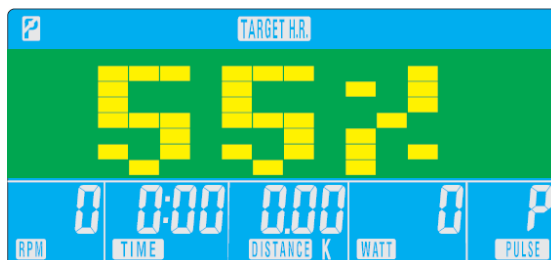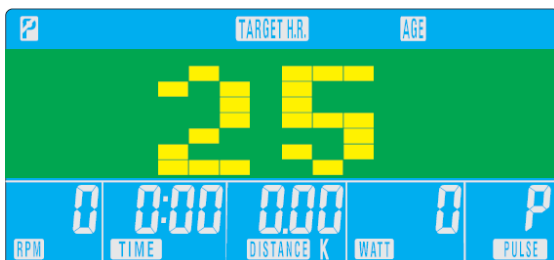



7. PROGRAM UŻYTKOWNIKA:

UŻYTKOWNIK MOŻE PRZY POMOCY TARCZY I ZATWIERDZAJĄC PRZYCISKIEM „ENTER” BY USTAWIĆ SWÓJ OSOBISTY PROFIL (PROGRAM). OD KOLUMNY 1 DO KOLUMNY 16 – PRZYTRZYMUJĄC PRZYCISK „ENTER” PRZEZ 2 SEKUNDY WYCHODZI SIĘ Z PROFILU.

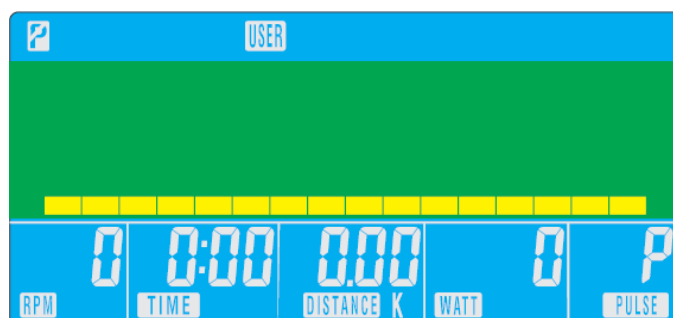

8. (RECOVERY)- AKCJA SERCA:

PO TRENINGU TRZYMAJ DŁONIE NA UCZWYTYCH I NACIŚNIJ PRZYCISK „RECOVERY” WSZYSTKIE WYŚWIETLANE WARTOŚCI PRZESTANĄ SIĘ WYŚWIETLAĆ ZA WYJĄTKIEM CZASU – ODLICZY OD 00:60 DO 00:00. EKRAN POKAŻE TWÓJ STATUS AKCJI SERCA : f1, f2DO F6. F1 TO NAJLEPSZY WYNIK, F6 NAJGORSZY. UŻYTKOWNIK MOŻE KONTYNUOWAĆ TRENOWAĆ BY POPRAWIĆ STAUUS AKCJI SERCA. NACIŚNIJ PRZYCISK „RECOVERY” BY WRÓCIĆ DO GŁ. MENU.

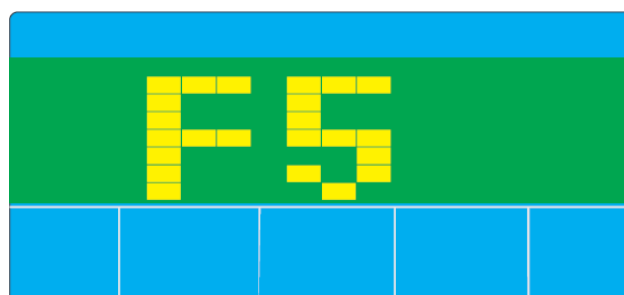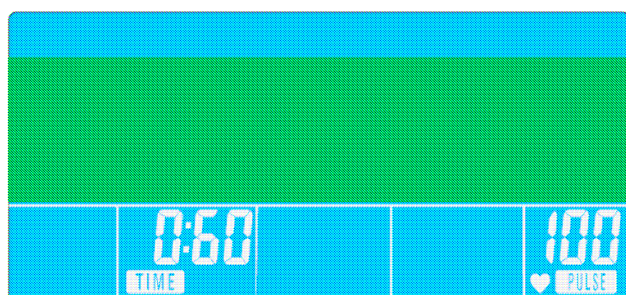


UWAGA:

- KOMPUTER WYMAGA ZASILANIA: 26V & 2,5A
- GDY UŻYTKOWNIK PRZESTANIE PEDAŁOWAĆ PRZEZ 4 MINUTY , KOMPUTER PRZEŁACZY SIĘ TRYB OSZCZĘDNY – WSZYSTKIE WARTOŚCI ZOSTANĄ ZAPAMIĘTANE W PAMIĘCI I POKAŻĄ SIĘ PO PONOWNYM ROZPOCZĘCIU TRENINGU.
- JEŚLI KOMPUTER DZIAŁA NIEPRAWIDŁOWO PROSIMY ODŁĄCZYĆ ZASILACZ I PONOWNIE GO ZAŁĄCZYĆ.


ĆWICZENIA ROZGRZEWAJĄCE




15 sekund na rękę



20 sekund



20 sekund



25 sekund



20 sekund



20 sekund



30 sekund



25 sekund na nogę



30 sekund



20 sekund



3 razy po 5 sekund




20 sekund



20 sekund na nogę



5 razy



15 sekund

KONSERWACJA:

Należy regularnie dokonywać konserwacji urządzenia na podstawie jego zużycia. Konserwacja powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż co 20 godzin pracy urządzenia.

Konserwacja obejmuje:

#Kontrolę wszystkich ruchomych części urządzenia (osie, zagięcia umożliwiające ruch, itd.). Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie czy ruchome części są dostatecznie nasmarowane. Jeśli nie, należy natychmiast je nasmarować. Zaleca się stosowanie olejów przeznaczonych do rowerów, olejów maszynowych lub też olejów silikonowych.

#Regularną kontrolę wszystkich części t.j: śruby, nakrętki oraz regularne ich dokręcanie.

#Do czyszczenia należy używać roztworu wody z mydłem, nie używać ostrych środków czyszczących.

#Urządzenie przechowywać zawsze w suchym i ciepłym miejscu.

WARUNKI GWARANCJI:

1. Sprzęt objęty jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od dnia zakupu.
2. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na zakupiony towar.
3. W czasie trwania gwarancji wszelkie uszkodzenia wyrobu spowodowane wadą produkcyjną zostaną usunięte, aby produkt był w pełni sprawny.
4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową .
5. Gwarancja obowiązuje tylko w punkcie sprzedaży gdzie dokonano zakupu.
6. Reklamacji dokonuje się pisemnie z podaniem informacji dotyczących wady i potwierdza niniejszą kartą gwarancyjną.
7. Niniejsza karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem na podstawie którego uprawniony do gwarancji może rościć swoich praw na terenie całej Polski, może egzekwować swoje prawa z tytułu udzielonej gwarancji.

8. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych:

- uszkodzeniem mechanicznym (np. rozcięcie wyrobu lub jego części podczas rozpakowywania etc.);
- zajęciem nieodwracalnym - (klęską żywiołową etc.);
- nieprofesjonalną ingerencją, próbą dokonywania zmian;
- nieprawidłowym użyciem, czy nieodpowiednim przechowywaniem, wpływem niskiej lub wysokiej temperatury, działaniem wody, nadmiernym naciskiem lub uderzeniem;
- zmianami dokonanyymi przez osoby do tego nieuprawnione (modyfikacje kształtu, wielkości, wagi etc.);
- zużyciem części podczas normalnego używania (np. gumowe i plastikowe części, mechanizmy ruchome etc.);
- z winy użytkownika t.j. uszkodzenie produktu podczas nieprofesjonalnej próby naprawy, niewłaściwym montażem, etc.

Sprzedawca udziela na niniejszy produkt następującej gwarancji:

1. Gwarancja urządzenia wynosi 24 miesiące od dnia sprzedaży.

Uwaga

1. Jeśli podczas ćwiczenia urządzenie wydaje dźwięki, skrzypi nie stanowi to przeszkody w korzystaniu z urządzenia oraz nie stanowi przedmiotu reklamacji. Problem ten można usunąć w trakcie bieżącej konserwacji.
2. W okresie gwarancji zostaną usunięte wszystkie usterki spowodowane wadą produkcyjną lub wadliwym materiałem, w taki sposób aby można było z urządzenia w pełni korzystać.

DATA SPRZEDAŻY:

SPRZEDAWCA: